

VKA0F003

Technologia połączeń • Gniazda kablowe / wtyczki montowane po obu stronach

Kabel połączeniowy, 10 m, gniazdo M12 4-biegunowe proste, wtyk M12 4-biegunowy prosty, 4 x 0,75 mm², PUR (poliuretan), odporny na przeciąganie w łańcuchach i skręcanie, do zastosowań w spawalnictwie, nie zawiera silikonu



Ten przewód łączący posiada po obu stronach gotowe złącza. Pozwala on na ekonomiczne podłączenie urządzeń końcowych za pomocą złącza wtykowego poprzez rozdzielacz lub moduł logiczny.

Właściwości elektryczne

Typ styku wtykowego Połączenie A	Żeński (gniazdo)
Typ styku wtykowego Połączenie B	Męski (wtyczka)
Podłączenie elektryczne wersja A	M12
Podłączenie elektryczne wersja B	M12
Liczba podłączonych biegunów A	4
Liczba podłączonych biegunów B	4
Kodowanie połączenia A	A
Kodowanie połączenia B	A

Właściwości mechaniczne

Liczba rdzeni	4
Przekrój przewodu	0,75 mm ²
Długość kabla	10 m
Złącze zasilania kabla A	prosty
Złącze zasilania kabla B	prosty
Maksymalny moment dokręcania połączenia A	1 Nm
Maksymalny moment dokręcania połączenia B	1 Nm
Materiał osłony kabla	Tworzywo sztuczne (PUR)
Właściwości materiału	Bezhalogenowy Odporny na hydrolizę Nie zawiera silikonu
Odporność środowiskowa	Odporny na kwasy Odporny na alkalia

Inne właściwości

Ognioodporność	nie
Zastosowania	Nadaje się do łańcuchów wleczonych Obszar spawania

Klasyfikacja


ETIM 8

Więcej informacji

Grupa produktów IPF	851 Gniazda/wtyki kablowe (montowane po obu stronach)
Wymiary opakowania	
Masa brutto	
Numer taryfy celnej	85444290
Numer WEEE	40951076
Zgodność z REACH	Tak
Zgodność z dyrektywą RoHS	Tak


Schemat połączeń

Wtyczka

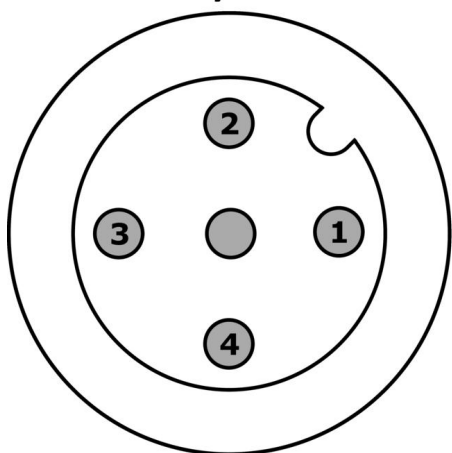

- 1 brązowy
- 2 biały
- 3 niebieski
- 4 czarny

Gniazdo

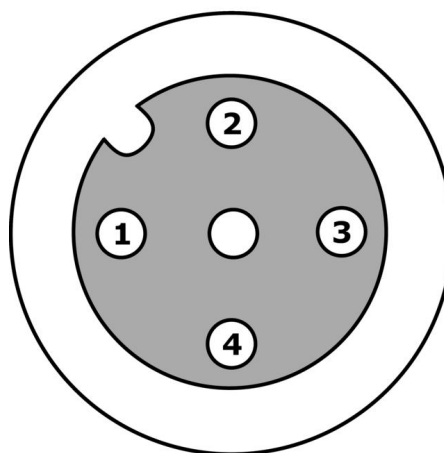

- 1 brązowy
- 2 biały
- 3 niebieski
- 4 czarny

Fragment programu akcesoriów

VK000004



Wtyk śrubowy, M12x1, plastikowy, czarny

VK000007



Rozdzielacz, 60x42x102mm, 10-30V DC, 4x M12, rozdzielacz maski / wtykowe złącze kablowe 5-stykowe, IP67, PBT, M20 x 1.5, LED

AV98F001



AV98F002



Narzędzie, gniazdo klucza do klucza dynamometrycznego, SW13

AV000117



Materiał do etykietowania, tabliczka rejestracyjna, 2, 1x30x4mm, plastik PC, 34 tabliczki identyfikacyjne

VK003021



Gniazdo kablowe, kątowe, do samodzielnego montażu, połączenie śrubowe, Ø3-6,5mm, 4A, 60V, -25-90°C, gniazdo M12 5-stykowe, IP67, PBT

VK003025



Gniazdo kablowe, proste, do samodzielnego montażu, połączenie śrubowe, Ø3-6,5mm, 4A, 60V, -25-90°C, gniazdo M12 5-stykowe, IP67, PBT

VK003020



Gniazdo kablowe, kątowe, do samodzielnego montażu, połączenie śrubowe, Ø3-6,5mm, 4A, 240V, -25-90°C, gniazdo M12 4-stykowe, IP67, PBT

VK003024



Gniazdo kablowe, proste, do samodzielnego montażu, połączenie śrubowe, Ø3-6,5mm, 4A, 240V, -25-90°C, gniazdo M12 4-stykowe, IP67, PBT

Więcej akcesoriów można znaleźć na naszej stronie internetowej

**Instalacja**

Instalacja może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka!

**Usuwanie odpadów**

Numer WEEE zgodnie z § 6 ust. 3 ElektroG:
40951076

Instrukcje bezpieczeństwa

- / Przed uruchomieniem należy upewnić się, że przestrzegane są wszystkie instrukcje bezpieczeństwa zawarte w dokumentacji produktu.
- / Korzystanie z tych produktów jest zabronione, jeśli mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osobiste.