VK10F004

Technologia połączeń ● Gniazda kablowe / wtyczki montowane po obu stronach

Akcesoria, przewód łączący, 1 m, gniazdo M8 3-biegunowe proste, wtyk mini 3-biegunowy prosty, 3×0,34 mm², PUR (poliuretan), przystosowany do łańcuchów nośnych i odporny na skręcanie, odporny na oleje i smary chłodzące, do zastosowań spawalniczych, nie zawiera silikonu



Ten przewód łączący posiada z obu stron gotowe złącza. Pozwala to na ekonomiczne podłączenie urządzeń końcowych za pomocą złącza wtykowego poprzez rozdzielacz lub moduł logiczny.

Właściwości elektryczne

Typ styku wtykowego Połączenie A	Żeński (gniazdo)
Typ styku wtykowego Połączenie B	Męski (wtyczka)
Podłączenie elektryczne wersja A	M8
Podłączenie elektryczne wersja B	Mini
Liczba podłączonych biegunów A	3
Liczba podłączonych biegunów B	3
Aktualna nośność	4 A
Podłączenie elektryczne	
Kodowanie połączenia A	A
Kodowanie połączenia B	A

Właściwości mechaniczne

Liczba rdzeni	3
Przekrój przewodu	0,34 mm²
Długość kabla	1 m
Złącze zasilania kabla A	prosty
Złącze zasilania kabla B	prosty
Maksymalny moment dokręcania połączenia A	0,6 Nm
Cykle gięcia	5 milionów cykli
Cykle skręcania	+/-360°/m, ≥ 2 miliony cykli
Materiał osłony kabla	Tworzywo sztuczne (PUR)
Właściwości materiału	Bezhalogenowy | Odporny na hydrolizę | Wolny od LABS | Odporny na ozon | Nie zawiera silikonu | Odporny na promieniowanie UV
Odporność środowiskowa	Oleje | Smary chłodzące

Inne właściwości

Ognioodporność	zgodnie z normą EN 60332-2-2
Zastosowania	Nadaje się do łańcucha prowadzącego | Obszar spawania


Klasyfikacja

ETIM 8

Więcej informacji

Grupa produktów IPF	851 Gniazda/wtyki kablowe (montowane po obu stronach)
Wymiary opakowania	400 x 250 x 190 mm
Masa brutto	5000 g
Numer taryfy celnej	85444290
Numer WEEE	40951076
Zgodność z OzDS	Tak
Zgodność z POP	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Zgodność z dyrektywą RoHS	Tak

Schemat połączeń

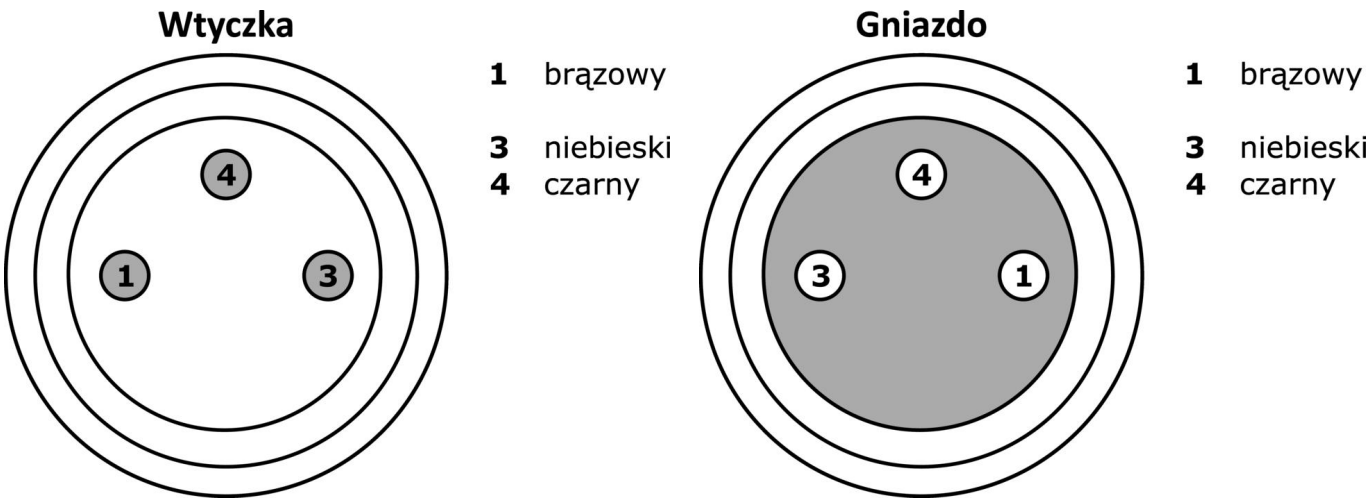

Fragment programu akcesoriów

AY000141



Wężik ochronny z tworzywa sztucznego, Ø 17 mm, średnica wewnętrzna 10 mm, -40–250°C, włókno szklane z kauczukiem silikonowym, krótkotrwała odporność na rozpryski spawalnicze 1200°C, wytrzymałość na rozciąganie 400 N, elastyczny, trudnopalny, sprzedawany na metry

Więcej akcesoriów można znaleźć na naszej stronie internetowej

Instalacja

Instalacja może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka!

Usuwanie odpadów

Numer WEEE zgodnie z § 6 ust. 3 ElektroG: 40951076

Instrukcje bezpieczeństwa

/ Przed uruchomieniem należy upewnić się, że przestrzegane są wszystkie instrukcje bezpieczeństwa zawarte w dokumentacji produktu.

/ Korzystanie z tych produktów jest zabronione, jeśli mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osobiste.