

A0000672

Akcesoria • aruLledLeuchteSchutzschlauch

Profil osłony LED, przepust ochronny PVC do profili aluminiowych z rowkiem 8 mm, 14x17 mm, naturalny, sprzedawany na metry



Die_Ummantelung_schützt_vor_Verschmutzung_und_Beschädigung_des_LED-Streife

Profil osłony LED mieści taśmę LED o szerokości 10 mm i wysokości 3 mm. Półprzezroczysta osłona chroni przed brudem i uszkodzeniami.

Właściwości mechaniczne

Szerokość	14 mm
Wysokość	17 mm
Średnica wewnętrzna	10 mm
Materiał	Tworzywo sztuczne (PVC)


Klasyfikacja

ETIM 8

Więcej informacji


Grupa produktów IPF	900 Akcesoria
Wymiary opakowania	
Masa brutto	
Numer taryfy celnej	39269097
Numer WEEE	40951076
Zgodność z REACH	Tak
Zgodność z dyrektywą RoHS	Tak

Rysunek wymiarowy

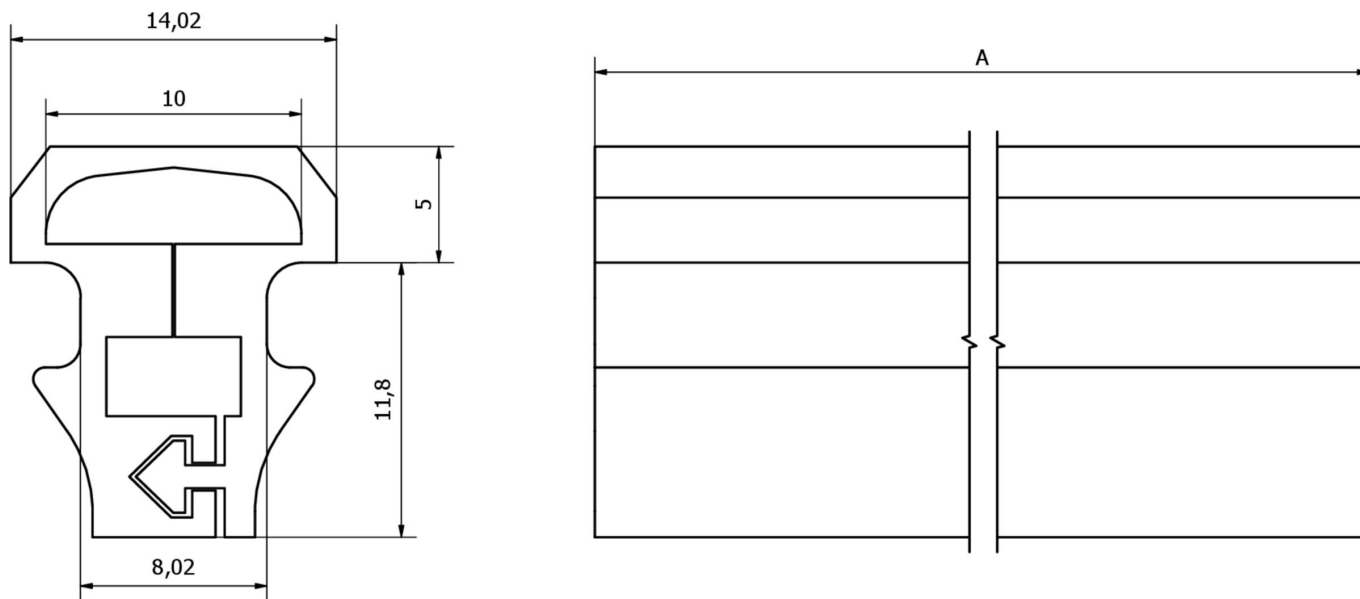


Fragment programu akcesoriów

EY000002

 Lampa sygnalizacyjna LED, 10x3x2500mm, RGB, 45W, 150 LED, 12VDC, wtyczka kabla M12 3-pin, długość kabla 1m, IP65, przezroczysty silikon formowany plastik

AO000672

 Profil osłonowy LED, przepust ochronny PVC do profili aluminiowych z rowkiem 8 mm, 14x17 mm, naturalny, sprzedawany na metry

AE000046

Zaślepka przewodu ochronnego AO000672

Więcej akcesoriów można znaleźć na naszej stronie internetowej



Instalacja

Instalacja może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka!



Usuwanie odpadów

Numer WEEE zgodnie z § 6 ust. 3 ElektroG: 40951076

Instrukcje bezpieczeństwa

/ Przed uruchomieniem należy upewnić się, że przestrzegane są wszystkie instrukcje bezpieczeństwa zawarte w dokumentacji produktu.

/ Korzystanie z tych produktów jest zabronione, jeśli mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osobiste.